

# LED涂装灯箱




## 产品特性

1. 采用铝合金结构，外观精致，散热效果好。
2. 内置恒流驱动，高效，稳定。
3. 采用贴片LED作为光源，光效高、寿命长。
4. 响应时间快，LED的响应时间为秒级。
5. 环保，没有重金属和有害气体。
6. 节能，比传统荧光灯节能65%。
7. 没有频闪，启动快，光线柔和，保护眼睛。
8. 非常适用需要自动开启和关闭照明的区域，省电。




## 适应范围

涂装车间

## 照度图

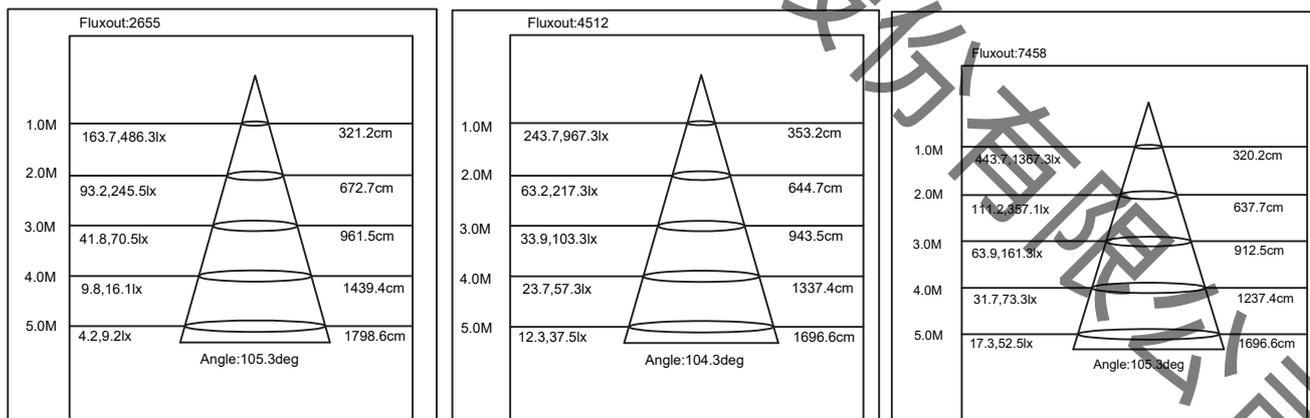

## 部分配光曲线




## LED涂装灯箱

型号	功率 (W)	尺寸 (宽x长度/mm)	光通量 (LM)	光效(lm/w)
WD-TZ-3x15W	40	960 × 860 × 100	4400	110
WD-TZ-3x20W	60	1260 × 860 × 100	6600	110
WD-TZ-3x25W	75	1560 × 860 × 100	8250	110
WD-TZ-4x15W	60	960 × 860 × 100	6600	110
WD-TZ-4x20W	80	1260 × 860 × 100	8800	110
WD-TZ-4x25W	100	1560 × 860 × 100	11000	110


  

电压	色温	材质	灯体颜色	环境温度	显指	电源效率	功率因数
AC100-240V/50-60Hz	5000-6000k	冷轧钢板+镜面反光铝	白色	-20 ~50	Ra>80	>90	Pf>0.95

安装接线示意图

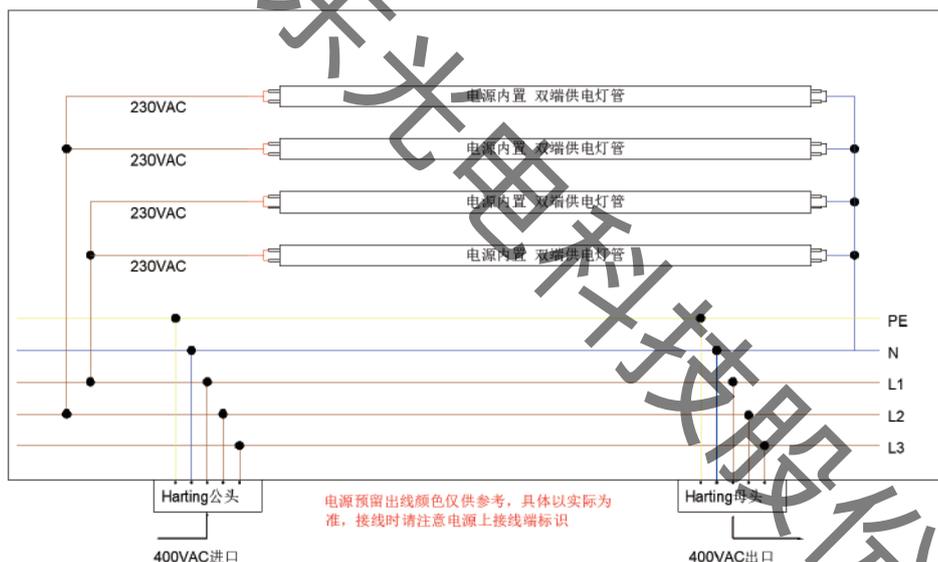

安装接线示意图

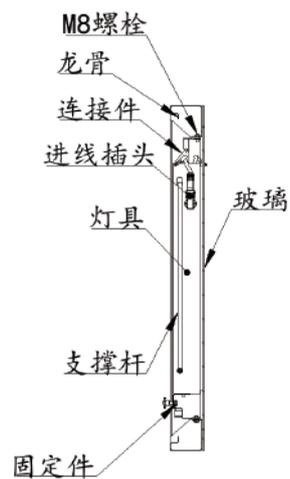

## 工程案例



宁波杭州湾吉利DMA涂装项目



宁波杭州湾吉利DMA涂装项目