

LED三防灯






产品特性

1. 采用铝合金结构，外观精致，散热效果好。
2. 内置恒流驱动，高效，稳定。
3. 采用贴片LED作为光源，光效高、寿命长。
4. 响应时间快，LED的响应时间为秒级。
5. 环保，没有重金属和有害气体。
6. 节能，比传统荧光灯节能65%。
7. 没有频闪，启动快，光线柔和，保护眼睛。
8. 非常适用需要自动开启和关闭照明的区域，省电。




适应范围

电厂、钢铁、石化、船舶、场馆、停车场、地下室等，一般用于腐蚀性比较强、尘土比较多、有雨淋的工业照明需求场所使用

照度图

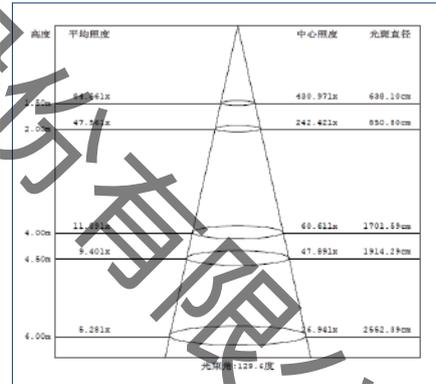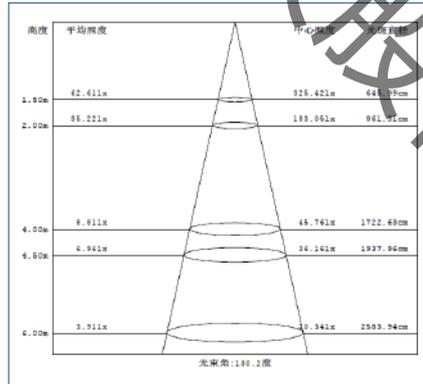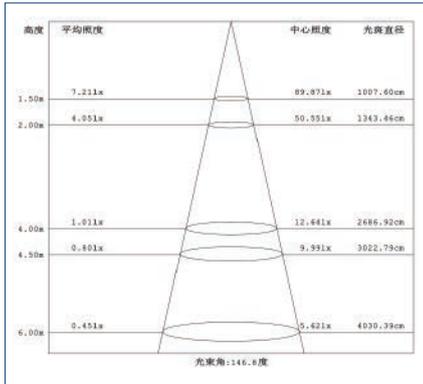

部分配光曲线

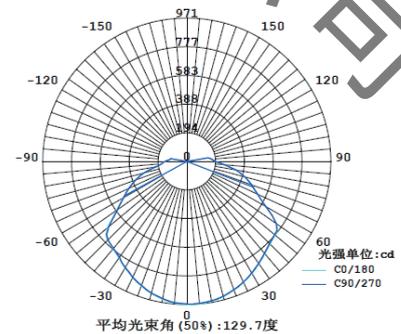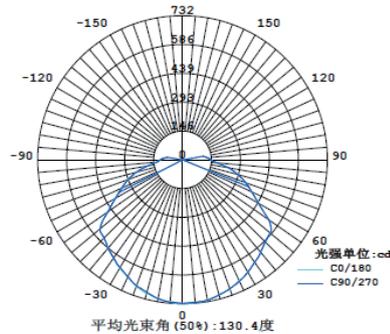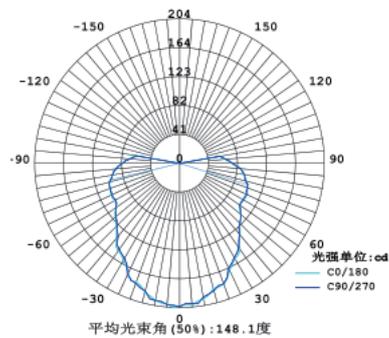


技术参数

型号	功率 (W)	尺寸 (长度x宽度x高度/mm)	光通量 (LM)	光效(lm/w)
WD-TP01-010 (单管)	10	685(±1)×95(±1)×100(±1)	1000	100
WD-TP01-018 (单管)	18	1268(±1)×95(±1)×100(±1)	1800	100
WD-TP02-020 (双管)	20	685(±1)×145(±1)×100(±1)	2000	100
WD-TP02-036 (双管)	36	1268(±1)×95(±1)×100(±1)	3600	100

输入电压	色温	材质	灯体颜色	环境温度	显指	功率因数
AC100-240V 50/60HZ	5000-6000K	PC/PBT阻燃塑料部、纯铝架构+PC光罩	灰色	-20 ~50	Ra > 80	Pf>0.95

安装接线示意图

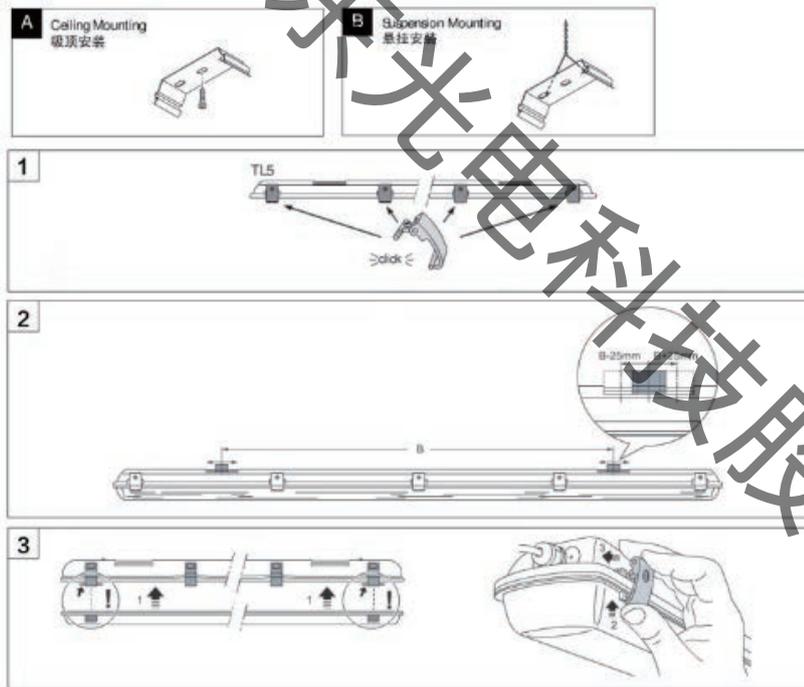

工程案例



上海强生制药有限公司



上海强生制药有限公司